


Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-281300-E 0-000-00000-00

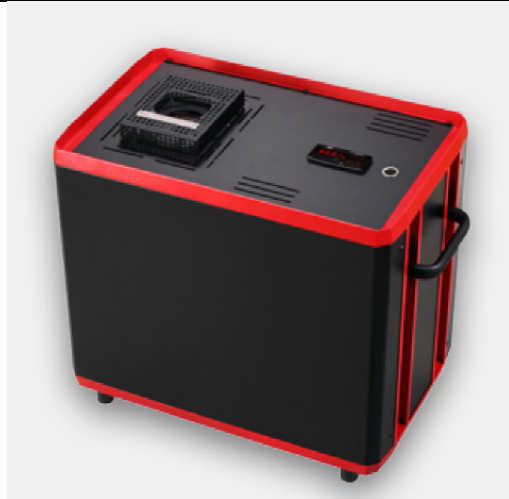

Technische Daten	
Typ	CC-MBK-281300-E
Regelsensor	Intern
Trockenblock	
Temperaturbereich	400 ... 1300 °C
Toleranz	+/- 2 °C
Stabilität	+/- 0,5 °C
Messzone	Bis 200 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 28 mm / Tiefe 200 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	0 ... 1300 °C
Auflösung	1 °C

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
sTest-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Breite	510 mm
	Höhe	290 mm
	Tiefe	415 +100 mm
	Gewicht	Ca. 17,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	100 ... 230 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 1000 VA